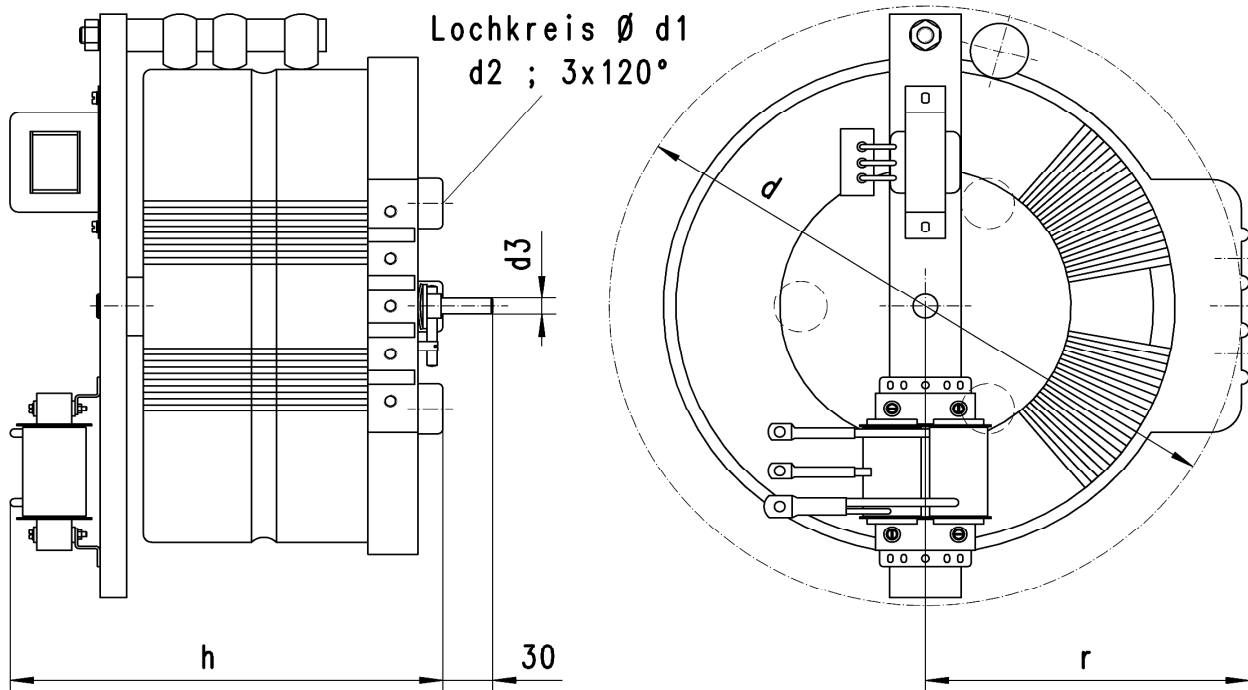


**Normen:**

EN 61558-2-13

Sparttransformatoren

EN 61558-2-14

Stelltransformatoren

Ausführungsmerkmale:

- * Einphasen-Ringstellsparttransformator
- * kompakte Bauweise
- * Dreipunktbefestigung
- * Offene Ausführung für ortsfesten Einbau
- * Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/B)
- * Handantrieb (Drehknopf und Skala bitte separat bestellen)
- * bis 63,0A fußregelnd, ab 75,0A kopfregelnd

CE

Alle Artikel zur Produktgruppe MP-685

Typ	Strom [A]	Spannung 230 V 0 - 230 V Art. Nr.	Strom [A]	Spannung 230 V 0 - 260 V Art. Nr.	Strom [A]	Spannung 230 V 0 - 300 V Art. Nr.	Strom [A]	Spannung 400 V 0 - 400 V Art. Nr.	Strom [A]	Spannung 230 V 0 - 115/230V Art. Nr.
MP-685-2507	32,0	61-202507-001	---	---	---	---	---	---	32,0	61-202507-005
MP-685-2907	40,0	61-202907-001	---	---	---	---	---	---	40,0	61-202907-005
MP-685-2908	---	---	32,0	61-202908-002	---	---	---	---	---	---
MP-685-2512	50,0	61-202512-001	40,0	61-202512-002	---	---	25,0	61-202512-004	50,0	61-202512-005
MP-685-2912	63,0	61-202912-001	50,0	61-202912-002	32,0	61-202912-003	40,0	61-202912-004	63,0	61-202912-005
MP-685-3512	75,0	61-203512-021	63,0	61-203512-022	40,0	61-203512-023	---	---	75,0	61-203512-025
MP-685-3515	100,0	61-203515-021	80,0	61-203515-022	63,0	61-203515-023	50,0	61-203515-024	100,0	61-203515-025
MP-685-3518	125,0	61-203518-021	100,0	61-203518-022	80,0	61-203518-023	63,0	61-203518-024	125,0	61-203518-025
MP-685-5515	150,0	61-205515-021	125,0	61-205515-022	100,0	61-205515-023	100,0	61-205515-024	150,0	61-205515-025
MP-685-5520	200,0	61-205520-021	200,0	61-205520-022	150,0	61-205520-023	150,0	61-205520-024	200,0	61-205520-025

Typ	Kupfer [kg]	Gesamt [kg]	Abmessungen [mm]					
			d	h	d1	d2	d3	r
MP-685-2507	3,5	21,0	370	215	150	M8	8	180
MP-685-2907	4,5	27,0	410	215	150	M8	8	200
MP-685-2908	4,7	29,0	410	225	150	M8	8	200
MP-685-2512	6,0	40,0	370	280	150	M8	8	180
MP-685-2912	8,0	46,0	410	280	150	M8	8	200
MP-685-3512	12,0	73,0	470	290	150	M10	8	230
MP-685-3515	14,0	80,0	470	340	150	M10	8	230
MP-685-3518	16,3	92,0	470	390	150	M10	8	230
MP-685-5515	35,4	160,0	670	410	330	M16	8	340
MP-685-5520	50,7	236,0	670	480	330	M16	8	340