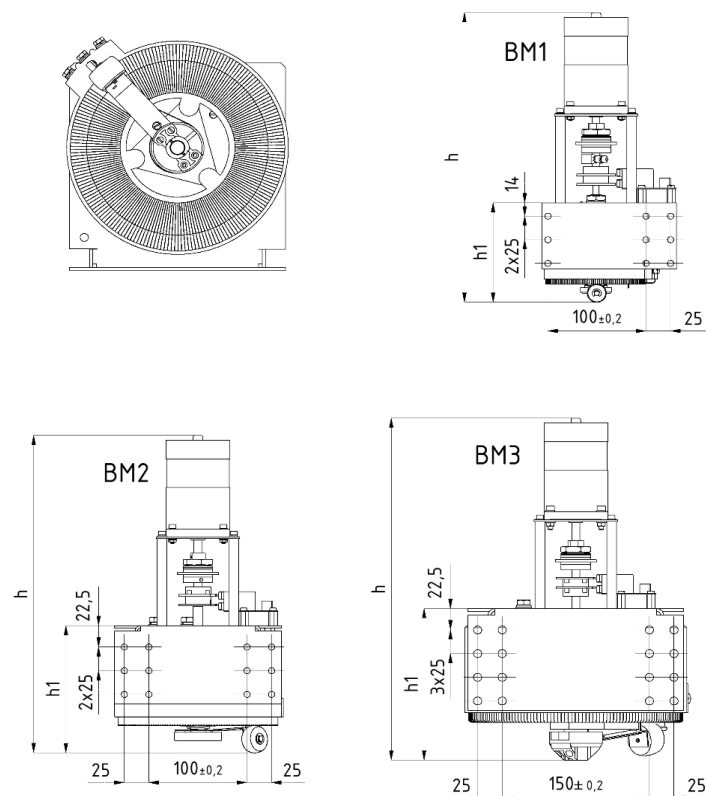


**Normen:**

EN 61558-2-13

Spartransformatoren

EN 61558-2-14

Stelltransformatoren

Ausführungsmerkmale:

- * Einphasen-Ringstellsparttransformator
- * kompakte Bauweise / Winkelaufbau
- * Offene Ausführung für ortsfesten Einbau
- * Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/B)
- * auf Winkel verbaut
- * mit Motorantrieb 230V 50Hz 1,0 / 2,0 / 5,0 UpM oder 24VDC 4,0 / 14,0 UpM

CE

Alle Artikel zur Produktgruppe MP-764-AC-DC

Typ	Strom [A]	Spannung 230 V 0 - 230 V Art. Nr.	Strom [A]	Spannung 230 V 0 - 260 V Art. Nr.	Strom [A]	Spannung 230 V 0 - 300 V Art. Nr.	Strom [A]	Spannung 400 V 0 - 400 V Art. Nr.	Strom [A]	Spannung 230 V 0 - 115/230V Art. Nr.
MP-764-73	0,8	62-200073-1**	---	---	---	---	---	---	0,8	62-200073-1**
MP-764-74	1,0	62-200074-1**	0,5	62-200074-1**	---	---	---	---	1,0	62-200074-1**
MP-764-84	1,6	62-200084-1**	0,8	62-200084-1**	---	---	---	---	1,6	62-200084-1**
MP-764-85	2,0	62-200085-1**	1,0	62-200085-1**	---	---	---	---	2,0	62-200085-1**
MP-764-94	2,5	62-200094-1**	1,6	62-200094-1**	1,0	62-200094-1**	0,8	62-200094-1**	2,5	62-200094-1**
MP-764-95	3,2	62-200095-1**	2,0	62-200095-1**	1,3	62-200095-1**	1,0	62-200095-1**	3,2	62-200095-1**
MP-764-114	4,0	61-200114-1**	2,0	61-200114-1**	1,6	61-200114-1**	1,6	61-200114-1**	4,0	61-200114-1**
MP-764-115	5,0	61-200115-1**	4,0	61-200115-1**	2,0	61-200115-1**	2,0	61-200115-1**	5,0	61-200115-1**
MP-764-116	6,3	61-200116-1**	5,0	61-200116-1**	3,2	61-200116-1**	2,5	61-200116-1**	6,3	61-200116-1**
MP-764-117	8,0	61-200117-1**	---	---	4,0	61-200117-1**	---	---	8,0	61-200117-1**
MP-764-136	8,0	61-200136-1**	6,3	61-200136-1**	5,0	61-200136-1**	4,0	61-200136-1**	8,0	61-200136-1**
MP-764-137	10,0	61-200137-1**	8,0	61-200137-1**	---	---	5,0	61-200137-1**	10,0	61-200137-1**
MP-764-157	12,5	61-200157-1**	10,0	61-200157-1**	6,3	61-200157-1**	6,3	61-200157-1**	12,5	61-200157-1**
MP-764-178	16,0	61-200178-1**	12,5	61-200178-1**	8,0	61-200178-1**	8,0	61-200178-1**	16,0	61-200178-1**
MP-764-217	20,0	61-200217-1**	---	---	---	---	10,0	61-200217-1**	20,0	61-200217-1**
MP-764-218	---	---	16,0	61-200218-1**	10,0	61-200218-1**	---	---	---	---

Typ	Kupfer [kg]	Gesamt [kg]	Maßbild	Abmessungen [mm]			
				b	t	h	h1
MP-764-73	0,04	4,8	BM1	207	185	285	85
MP-764-74	0,05	4,9	BM1	207	185	290	90
MP-764-84	0,09	5,3	BM1	207	185	290	90
MP-764-85	0,12	5,6	BM1	207	185	300	100
MP-764-94	0,14	5,8	BM1	207	185	290	190
MP-764-95	0,25	6,3	BM1	207	185	300	100
MP-764-114	0,30	6,9	BM2	240	240	310	110
MP-764-115	0,37	7,7	BM2	240	240	320	120
MP-764-116	0,45	8,5	BM2	240	240	330	130
MP-764-117	0,60	9,3	BM2	240	240	350	150
MP-764-136	0,85	9,7	BM2	240	240	350	150
MP-764-137	1,00	10,9	BM2	240	240	360	160
MP-764-157	1,30	13,3	BM2	240	240	360	160
MP-764-178	1,60	17,0	BM3	290	285	380	180
MP-764-217	2,20	19,5	BM3	290	285	380	180
MP-764-218	2,40	21,5	BM3	290	285	390	190