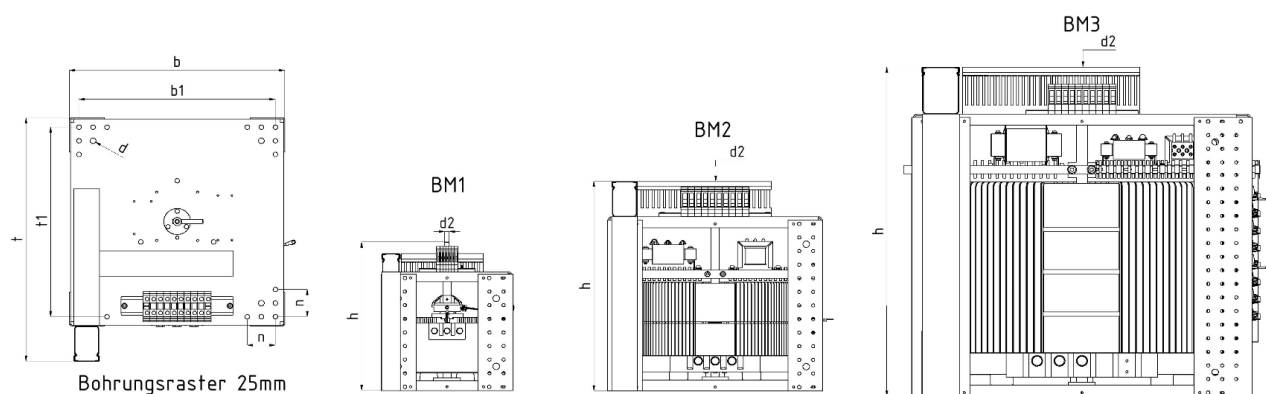


**Normen:**

EN 61558-2-13

Sparttransformatoren

EN 61558-2-14

Stelltransformatoren

Ausführungsmerkmale:

- * Einphasen-Ringstellsparttransformator
- * kompakte Bauweise
- * Offene Ausführung für ortsfesten Einbau
- * Isolierstoffklasse B, max. Umgebungstemperatur 40°C (ta 40°C/B)
- * Handantrieb (Drehknopf und Skala bitte separat bestellen)
- * im robusten Stahlgestell verbaut

CE

Alle Artikel zur Produktgruppe MP-832-1

Typ	Strom [A]	Spannung 230 V 0 - 230 V Art. Nr.	Strom [A]	Spannung 230 V 0 - 260 V Art. Nr.	Strom [A]	Spannung 230 V 0 - 300 V Art. Nr.	Strom [A]	Spannung 400 V 0 - 400 V Art. Nr.	Strom [A]	Spannung 230 V 0 - 115/230V Art. Nr.
MP-832-1-217	20,0		---	---	---	---	10,0		20,0	
MP-832-1-218	---	---	16,0		10,0		---	---	---	---
MP-832-1-257	25,0		---	---	12,5		12,5		25,0	
MP-832-1-258	---	---	20,0		16,0		16,0		---	---
MP-832-1-297	---	---	25,0		---	---	---	---	---	---
MP-832-1-298	---	---	---	---	20,0		---	---	---	---
MP-832-1-358	---	---	---	---	25,0		20,0		---	---
MP-832-1-2507	32,0		---	---	---	---	---	---	32,0	
MP-832-1-2907	40,0		---	---	---	---	---	---	40,0	
MP-832-1-2908	---	---	32,0		---	---	---	---	---	---
MP-832-1-2512	50,0		40,0		---	---	25,0		50,0	
MP-832-1-2912	63,0		50,0		32,0		40,0		63,0	
MP-832-1-3512	75,0		63,0		40,0		---	---	75,0	
MP-832-1-3515	100,0		80,0		63,0		50,0		100,0	
MP-832-1-3518	125,0		100,0		80,0		63,0		125,0	
MP-832-1-5515	150,0		150,0		100,0		100,0		150,0	
MP-832-1-5520	200,0		200,0		150,0		150,0		200,0	

Typ	Kupfer [kg]	Gesamt [kg]	Maßbild	Abmessungen [mm]							n
				b	b1	t	t1	h	d	d2	
MP-832-1-217	2,2	22	BM1	240	200	350	200	?	8,5	8	2x2
MP-832-1-218	2,4	23	BM1	240	200	350	200	?	8,5	8	2x2
MP-832-1-257	3,1	25	BM1	315	275	425	275	?	8,5	8	3x3
MP-832-1-258	3,3	27	BM1	315	275	425	275	?	8,5	8	3x3
MP-832-1-297	4,5	33	BM1	315	275	425	275	?	8,5	8	3x3
MP-832-1-298	4,8	35	BM1	315	275	425	275	?	8,5	8	3x3
MP-832-1-358	5,6	41	BM1	390	350	500	350	?	8,5	8	3x3
MP-832-1-2507	3,5	27	BM2	390	350	500	350	?	8,5	8	3x3
MP-832-1-2907	4,5	33	BM2	390	350	500	350	?	8,5	8	3x3
MP-832-1-2908	4,7	34	BM2	390	350	500	350	?	8,5	8	3x3
MP-832-1-2512	6,0	51	BM2	390	350	500	350	?	8,5	8	3x3
MP-832-1-2912	8,0	57	BM2	390	350	500	350	?	8,5	8	3x3
MP-832-1-3512	12,0	76	BM2	465	425	575	425	?	8,5	8	4x4
MP-832-1-3515	14,0	91	BM2	465	425	575	425	?	8,5	8	4x4
MP-832-1-3518	16,3	103	BM2	465	425	575	425	?	8,5	8	4x4
MP-832-1-5515	35,4	192	BM3	620	580	730	580	?	10,5	15	4x4*
MP-832-1-5520	50,7	255	BM3	620	580	730	580	?	10,5	15	4x4*